


ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE  
GUAYMAS SONORA  
CONTRATO No.GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CGD-001	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.				
	<b>PRELIMINARES</b>				
PRE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. **	M2	106.20	21.93	2,328.97
PRE-01.1	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBREANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M3	31.86	168.59	5,371.28
PRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL INERTE MEDIDO COMPACTO, (TIPO COMPACTO) COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95%DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE,AGUA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **	M3	35.70	238.76	8,523.73
PRE-003	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBREANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N. **	M3	10.08	220.06	2,218.20
PRE-004	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **	M2	25.20	258.04	6,502.61
PRE-005	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'C=200kg/cms2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20 CMS EN MUROS INTERIORES, ARMADO CON ARMEX DE 15X30X10 CMS. + BASTONES DE VR 3/8"Ø @20cms DE 60cms DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS VERTICALES COLADAS EN DENTELLON SEGUN PROYECTO (3.06 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO VER PLANOS) SEGUN PLANOS INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESQUADRAS, SILLETAS, CRUCES, RESANES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **	ML	100.86	663.76	66,946.83
PRE-006	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO MONOLITICO CON DENTELLON DE CONCRETO, DEPRESION EN SARDINEL EN AREA DE BAÑO SEGUN PLANOS DE PROYECTO, PASES HIDROSANITARIOS, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **	M2	106.20	539.32	57,275.78
PRE-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE	M2	106.20	38.19	4,055.78

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE  
GUAYMAS SONORA  
CONTRATO No.GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	CIMENTACION Y DENTELLONES, INCLUYE: TRASLAPES DE 30 CMS MINIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. **				
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>153,223.18</b>
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					
ALC-008	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 5ta Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, TMA= 3/4", REVENIMIENTO MINIMO 12 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N. **	ML	234.30	270.17	63,300.83
ALC-009	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE DE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6% COLADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @80 CMS. SEGÚN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA ACABADO APARENTE, SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **	M2	236.40	595.47	140,769.11
ALC-010	PRETEL A BASE DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 0.20 HASTA 60 CM., INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, , ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **	ML	19.26	443.29	8,537.77
ALC-011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: POLIZAS DE GARANTIA Y CALIDAD PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 25/100 M.N. **	M2	550.44	108.25	59,585.13
ALC-11A	APLANADO EN MURO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO FLOTEADO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EN FACHADA)PUOT. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N. **	M2	51.00	210.02	10,711.02
<b>Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					<b>282,903.86</b>
<b>LOSAS DE CONCRETO</b>					
LOS-012	FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS TIPO VIGARMEX CON 2 VARILLAS DE 3/16 Y 2 VARILLAS DE 1/4" EN EL LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA DE 1/4" EN EL LECHO SUPERIOR, CASOTÓN DE POLIESTIRENO DE 12KG/M3 DE MEDIDAS 1.20x0.60x0.15 m. CON 5 cm. DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CAPA DE COMPRESIÓN, DANDO UN PERALTE DE 20 cms TOTAL (VER DETALLES EN PLANO) INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2, PREMEZCLADO BOMBEABLE, UNA VARILLA 3/8" DE 50 cms. @ 20 cms. DE ANCLAJE PERIMETRAL EN VOLADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO CONSTRUCTIVO. 5 DE 11, ALAMBRE RECOCIDO, VIBRADO, CURADO, POLINERIA Y CORTALOSAS, CIMBRA, DESCIMBRA, CLAVOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUINO PARA	M2	112.56	1,060.67	119,389.02

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE  
GUAYMAS SONORA  
CONTRATO No.GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	GOTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** UN MIL SESENTA PESOS 67/100 M.N. **				
LOS-013	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 19/100 M.N. **	M2	92.70	128.19	11,883.21 ✓
LOS-014	IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZÓTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABLE BLANCO 3 AÑOS DE THERMOTÉK O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; LIMPIEZA Y RESANADO DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO 1:5, ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL, PARA FINES DE PAGO SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE GARANTIA POR 3 AÑOS. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **	M2	112.58	152.33	17,146.26 ✓
<b>Total de LOSAS DE CONCRETO</b>					<b>148,418.49</b>
<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>					
PUC-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N. **	PZA	6.00	1,840.33	11,041.98 ✓
PUC-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS. CON TABLERO UNA CARA, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	6.00	4,241.44	25,448.64 ✓
<b>Total de PUERTAS Y CANCELERIA</b>					<b>36,490.62</b>
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
INE-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MAFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N. **	SAL	6.00	818.70	4,912.20 ✓
INE-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MAFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **	SAL	6.00	1,151.46	6,908.76 ✓

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE  
GUAYMAS SONORA  
CONTRATO No.GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
INE-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	SAL	12.00	872.41	10,468.92 ✓
INE-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-472 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N. **	SAL	24.00	817.04	19,608.96 ✓
INE-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 1X15 AMP., SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **	SAL	6.00	2,061.66	12,369.96 ✓
INE-022	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL. 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **	ML	36.00	166.34	5,988.24 ✓
<b>Total de INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>60,257.04</b>
<b>LIMPIEZA</b>					
LPZ-023	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ACARREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. **	M2	102.00	57.01	5,815.02 ✓
<b>Total de LIMPIEZA</b>					<b>5,815.02</b>
<b>CUARTO DE BAÑO</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
PRE-024	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio Unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N. **	M2	17.58	28.07	493.47 ✓
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>493.47</b>
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					
ALC-025	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150	M2	22.50	595.47	13,398.08 ✓


ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL



**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGÚN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA, ACABADO APARENTE. SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **				
ALC-026	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 89/100 M.N. **	ML	7.86	123.89	973.78
ALC-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. **	M2	8.58	426.51	3,659.46
ALC-27A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZUEJO, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. . Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	M2	5.82	435.55	2,534.90
ALC-028	ZOCLO DE 10 CMS. ASENTADO CON PEGAZUELJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **	ML	30.12	91.78	2,764.41
ALC-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	M2	51.30	447.34	22,948.54
ALC-030	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M2	51.30	137.96	7,077.35
ALC-031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX Ó SIMILIAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 25/100 M.N. **	M2	51.00	108.25	5,520.75
<b>Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					<b>58,877.27</b>
<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>					
PUC-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO,FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 74/100 M.N. **	PZA	6.00	1,130.74	6,784.44
PUC-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MCA. MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	6.00	2,708.97	16,253.82

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE  
GUAYMAS SONORA  
CONTRATO No.GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 97/100 M.N. **				
<b>Total de PUERTAS Y CANCELERIA</b>					<b>23,038.28</b>
<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>					
INH-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DICA O SIMILAR, . INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO DE PLASTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **	PZA	6.00	1,858.26	11,149.56 ✓
INH-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DIKA O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA MOD. 242 O SIMILAR, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	PZA	6.00	1,766.23	10,597.38 ✓
INH-036	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. **	SAL	6.00	1,018.15	6,108.90 ✓
INH-037	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	SAL	6.00	649.66	3,897.96 ✓
INH-038	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **	SAL	18.00	693.39	12,481.02 ✓
INH-039	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO 7x14x28 CMS. DE 40X60X40 CM., APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE 5 CMS., TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APAR SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. **	PZA	6.00	1,193.33	7,159.98 ✓
INH-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 11/100 M.N. **	ML	60.00	90.11	5,406.60 ✓
INH-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CPVC DE 1/2" INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	ML	60.00	43.85	2,631.00 ✓
<b>Total de INSTALACION HIDRAULICA</b>					<b>59,432.40</b>
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
INE-042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS,	SAL	6.00	818.70	4,912.20 ✓

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE  
 GUAYMAS SONORA  
 CONTRATO No.GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020  
 FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N. **				
INE-043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANAJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: NIVELACION, RANURADO, RESANES, AHOGADO, ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	SAL	6.00	872.41	5,234.46
INE-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N. **	SAL	6.00	817.04	4,902.24
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>15,048.90</b>
<b>Total de CUARTO DE BAÑO</b>					<b>156,890.30</b>
<b>Total de CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.</b>					<b>843,998.51</b>
<b>Total de Presupuesto</b>					<b>843,998.51</b>

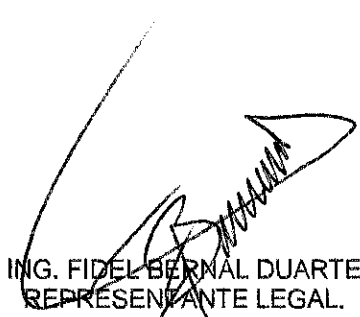  
 ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.