

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicio	Duración	Termina	2021						
					Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
30 PRE-001	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.  PRELIMINARES	10/Mar/2021	3c	12/Mar/2021	<input type="checkbox"/>						
40 PRE-01.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	10/Mar/2021	3c	12/Mar/2021	<input type="checkbox"/>						
50 PRE-002	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS, SOBREALCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	11/Mar/2021	4c	15/Mar/2021*	<input type="checkbox"/>						
60 PRE-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO COMPACTO, COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12/Mar/2021	2.67c	15/Mar/2021	<input type="checkbox"/>						
	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALE, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA,										

ING. FIDEL BERNALDUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.


ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021						
					Mar	Abr	May	Jun			
70 PRE-004	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION <sup>4</sup>	15/Mar/2021	1.67c	16/Mar/2021*	<input type="checkbox"/>						
80 PRE-005	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'C=200KG/CM2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20 CMS EN MUROS INTERIORES, ARMADO CON 2 VRS CORRIDAS DE 1/2"Ø + BASTONES DE VR 3/8"Ø @20cms DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS VERTICALES COLADAS EN DENTELLON SEGUN PROYECTO (3.06 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO VER PLANOS) SEGUN PLANOS INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILETAS, CRUCES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	16/Mar/2021	5c	20/Mar/2021	<input type="checkbox"/>						
90 PRE-006	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO MONOLITICO CON DENTELLON DE CONCRETO, DEPRESION EN SARDINEL EN AREA DE BAÑO, PASES SANITARIOS,	20/Mar/2021	12c	31/Mar/2021	<input type="checkbox"/>						

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.

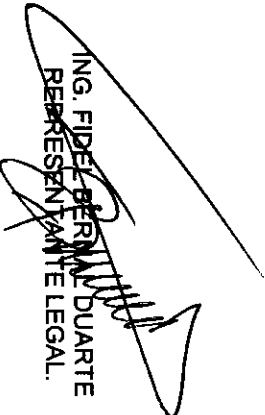

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
 HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
 MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**


ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021					
					Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago

100	PRE-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE CIMENTACION Y DENTELONES, INCLUYE: TRASLAPES MINIMO 30 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Mar/2021	1c	19/Mar/2021	0					
-----	---------	--	-------------	----	-------------	---	--	--	--	--	--

**ALBAÑILERIA Y ACABADOS**

120	ALC-008	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 81a Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZCLADO F.C.=200 KG/CM2, TMA= 3/4", REVENIMIENTO MINIMO 12 CMS SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/Abr/2021	18c	19/Abr/2021						
-----	---------	---	-------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	--

130	ALC-009	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE DE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6% COLADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F.C.= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGUN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA ACABADO APARENTE, SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS, EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS,	31/Mar/2021	22c	21/Abr/2021						
-----	---------	--	-------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	--

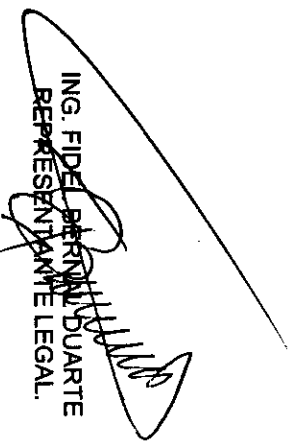  
 ING. FIDEL BERTRÁN DUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
 HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
 MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	2021						
		Inicia	Duración	Termina	Mar	Abr	May	Jun
190 LOS-013	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	28/Abr/2021	6c	03/May/2021				<input type="checkbox"/>
200 LOS-014	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABLE BLANCO 3 AÑOS DE THERMOTEX O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: LIMPIEZA Y RESANADO DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO 1:5, ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL, PARA FINES DE PAGO SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE GARANTIA POR 3 AÑOS.  <b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>	30/Abr/2021	3c	02/May/2021				<input type="checkbox"/>
220 PUC-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/May/2021	2c	05/May/2021				<input type="checkbox"/>
230 PUC-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL	04/May/2021	2c	05/May/2021				<input type="checkbox"/>

ING. FIDEL BERNALBUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.

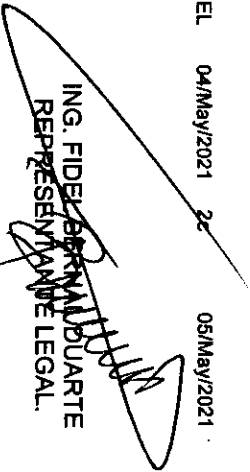

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021					
					Mar	Abri	May	Jun	Jul	Ago

DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS. CON TABLERO UNA CARA, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**INSTALACIONES ELECTRICAS**

250 INE-017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CALA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

260 INE-018 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CALA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO

27/May/2021 3c 28/May/2021

26/May/2021 3c 28/May/2021

ING. FIDEL BEBERRI  
REPRESENTANTE LEGAL.


ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
 HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
 MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicio	Duración	Termina	2021						
					Mar	Abr	May	Jun			
270 INE-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA DE 4"x4". POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-L5, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA, 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/May/2021	3c	01/Jun/2021							<input type="checkbox"/>
280 INE-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-L5, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA, 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/May/2021	3c	01/Jun/2021							<input type="checkbox"/>
280 INE-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 1X15 AMP., SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	31/May/2021	3c	02/Jun/2021							<input type="checkbox"/>

ING. FIDEL BERNALDUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.

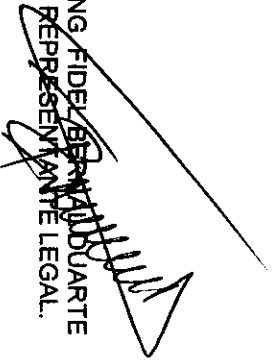

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO : 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021	Mar	Abr	May	Jun
----------	-------------	--------	----------	---------	------	-----	-----	-----	-----

300	INE-022 ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL. 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	04/Jun/2021	3c	06/Jun/2021	<input type="checkbox"/>				
-----	--	-------------	----	-------------	--------------------------	--	--	--	--

**LIMPIEZA**

320	LPZ-023 LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ACAREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL.	06/Jun/2021	2c	07/Jun/2021	<input type="checkbox"/>				
-----	--	-------------	----	-------------	--------------------------	--	--	--	--

**CUARTO DE BAÑO**

**PRELIMINARES**

350	PRE-024 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	01/Abr/2021	2c	02/Abr/2021	<input type="checkbox"/>				
-----	--	-------------	----	-------------	--------------------------	--	--	--	--

**ALBAÑILERIA Y ACABADOS**

370	ALC-025 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS, SEGÚN	31/Mar/2021	22c	21/Abr/2021	<input type="checkbox"/>				
-----	--	-------------	-----	-------------	--------------------------	--	--	--	--

ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.




ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
 HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
 MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO : 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO : 10 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION : 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021				
						Mar	Abr	May	Jun	
380	ALC-026	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/Mar/2021	3c	31/Mar/2021		<input type="checkbox"/>			
390	ALC-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZUEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/Abr/2021	6c	04/May/2021					<input type="checkbox"/>
400	ALC-27A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZUEJO, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T..	29/Abr/2021	6c	04/May/2021					<input type="checkbox"/>
410	ALC-028	ZOULO DE 7 CMS. ASENTADO CON PEGAZUEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/May/2021	2c	03/May/2021					<input type="checkbox"/>
420	ALC-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZUEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/Abr/2021	6c	04/May/2021					<input type="checkbox"/>
430	ALC-030	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS,	24/Abr/2021	4c	27/Abr/2021					<input type="checkbox"/>

ING. FIDEL BERNALDUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.

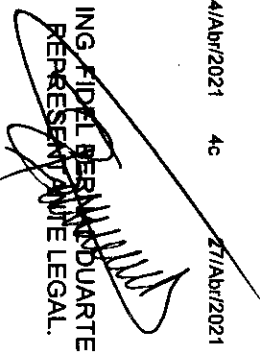

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021													
					Mar	Abri	May	Jun										
440	ALC-031 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX O SIMILAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/Jun/2021	4c	05/Jun/2021														
<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>																		
460	PUC-032 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTADO, FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20/May/2021	2c	21/May/2021														
470	PUC-033 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MCA, MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/May/2021	2c	05/May/2021														
<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>																		
490	INH-034 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DICA O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA DE TANQUE	05/May/2021	3c	07/May/2021														


ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
 HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
 MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021						
					Mar	Abr	May	Jun			
500	INH-035 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DIKA O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA MOD. 242 O SIMILAR, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	06/May/2021	3c	08/May/2021							<input type="checkbox"/>
510	INH-036 RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Mar/2021	1c	19/Mar/2021							<input type="checkbox"/>
520	INH-037 RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Mar/2021	1c	19/Mar/2021							<input type="checkbox"/>
530	INH-038 RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	22/Abr/2021	3c	24/Abr/2021							<input type="checkbox"/>
540	INH-039 CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO	24/Abr/2021	3c	26/Abr/2021							<input type="checkbox"/>

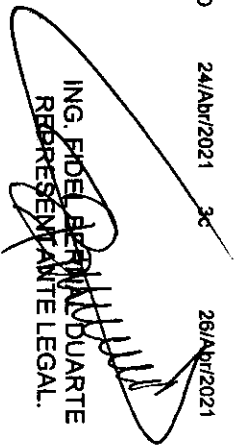  
 ING. FIDEL HERNÁN DUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
S. DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA  
PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**

ID Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021						
					Mar	Abr	May	Jun			
560	INH-040 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	24/Abr/2021	3c	26/Abr/2021		<input type="checkbox"/>					
560	INH-041 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CPVC DE 1/2" INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	24/Abr/2021	3c	26/Abr/2021		<input type="checkbox"/>					
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>											
580	INE-042 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUJINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-I-010, NMX-I-093, NMX-I-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA, 3 M MODELO TEMPLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	26/May/2021	3c	28/May/2021						<input type="checkbox"/>	
590	INE-043 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O	28/May/2021	3c	30/May/2021							<input type="checkbox"/>

  
ING. FIDEL BERNABÉ DUARTE  
REPRESENTANTE LEGAL.

ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO  
 Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
 HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS,  
 MPIO. DE GUAYMAS SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA  
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

**Programa de Obra OCA CDCB**


ID Clave	Descripción	2021					
		Inicio	Duración	Termina	Mar	Abr	May

EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-083-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA, 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: NIVELACION, RANURADO, RESANES, AHOGADO, ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

600 INE-044

27/May/2021 3c 29/May/2021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V, MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-083-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-472 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA, 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

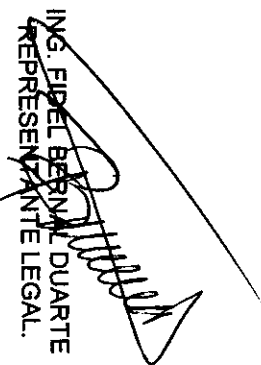  
 ING. FIDEL BERINAL DUARTE  
 REPRESENTANTE LEGAL.